



Doméco



L'ascenseur privatif fonctionnel



domolift
ascenseurs privatifs

L'ascenseur privatif Doméco facilite vos déplacements entre les niveaux de votre maison.

Dimensionné sur mesure, son intégration à une habitation existante est aisée.

Les portes palières sont situées sur 1 ou 2 des 3 faces de la cabine (même face, faces opposées ou faces équerres) pour augmenter les choix d'implantation.

Il y a toujours une configuration du Doméco adaptable à votre maison pour satisfaire votre besoin.

Par le confort qu'il vous apporte, l'ascenseur privatif Doméco est un équipement incontournable qui vous fait repenser votre organisation quotidienne.

Vos allées et venues entre les étages, quelquefois fastidieuses avec des objets, redeviennent un plaisir.

Vous apprécierez de pouvoir recevoir vos amis et parents âgés qui seront charmés de l'accueil de votre maison.



Le panneau de commande comporte un bouton pour chaque niveau desservi, un téléphone relié à votre installation, un arrêt d'urgence, un bouton d'alarme, un éclairage de secours et une poignée de maintien.

Qualité :

L'ascenseur privatif Doméco est fabriqué pour Domolift par l'industriel européen ThyssenKrup, garantissant le respect des normes techniques, environnementales et sociales en vigueur dans l'Union Européenne.

Service après vente :

L'ascenseur privatif Doméco est entretenu par les techniciens Domolift. Notre proximité est la garantie d'une intervention rapide.

Garantie :

L'ascenseur privatif Doméco bénéficie d'une garantie de 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacements.

L'ascenseur privatif Doméco vous est proposé avec des choix de finition pour s'harmoniser avec votre intérieur :

- Les parois de cabine sont réalisées en métal galvanisé et plastifié. 5 couleurs de finition sont disponibles.
- Le toit de cabine supporte les spots de l'éclairage automatique.
- Les portes palières sont peintes en harmonie avec votre intérieur (peinture Epoxy au four).




Les portes palières en acier sont équipées en standard avec un oculus translucide.

Elles sont peintes au four en harmonie avec les parois de la cabine et votre décoration (plus de 200 teintes disponibles).



En option, les portes palières sont disponibles avec un large vitrage clair ou teinté. Elles peuvent également être motorisées pour faciliter l'accès.

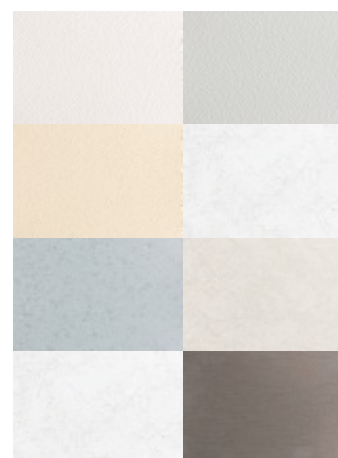

Le plancher de la cabine est habillé d'un revêtement plastique anti-dérapant clair ou foncé.

En option, le revêtement peut être identique au plancher de votre habitation.



Les parois verticales de la cabine sont en tôle d'acier galvanisée et plastifiées disponibles en plusieurs coloris. (8 teintes au choix ci-contre.)

En option, une finition en peinture poudre cuite au four ou en acier inoxydable est possible.

Installation :

Domolift vous apporte son expérience et sa compétence dans toutes les étapes de votre projet.


Lors de l'étude, Domolift vous assiste dans vos choix et vos démarches. Nous vous présentons des professionnels compétents pour les travaux préparatoires réalisés sous nos directives.

L'installation est finalement réalisée par nos techniciens expérimentés dans les meilleurs délais.



Lorsque la réalisation d'une gaine maçonnée est impossible ou difficile, l'installation d'un pylône métallique autoporteur est possible (centre d'escalier, mezzanine, accès extérieur à une terrasse ou à un balcon, par exemple).

L'ascenseur privatif DOMEKO s'installe dans une gaine avec des accès au palier selon les schémas ci-dessous.

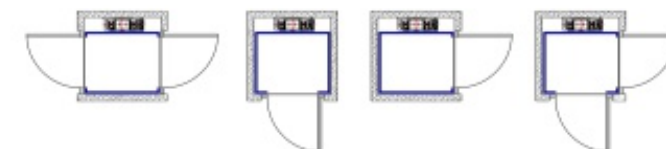

L'ascenseur privatif **Doméco** est installé dans une gaine à l'intérieur ou à l'extérieur de votre habitation. Cette gaine est constituée d'un mur porteur, recevant le système de guidage, de 3 cloisons avec les ouvertures pour les portes d'accès et d'une cuvette de 10 cm au niveau bas.

L'espace minimal au dessus du dernier niveau est de 2,25 m.

L'élévateur privatif **Doméco** est garanti 2 ans, pièces, main d'œuvre et déplacements.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Description

Déplacement par système hydraulique mouflé avec 2 chaînes.

Verin simple effet avec soupape de sécurité.

Groupe hydraulique avec pompe immergée silencieuse, électrovanne et pompe manuelle.

Vitesse 9 m/mn (0,15 cm/s) selon norme EN 81-41.

Charge nominale : 250 à 400 kg selon dimensions de la cabine.

Guidage par galets en nylon sur des profilés métalliques usinés.

Commande en très basse tension (24V).

Consommation électrique : 1,5 kW en 220 V monophasé.

Course maxi : 15 m avec 5 paliers maxi.

Largeur de gaine mini : 75 cm.

Largeur de cabine mini : 60 cm.

Cuvette de 100 mm (compensable par un plan incliné).

Largeur passage libre des portes de 60 à 90 cm selon modèle.

Portes palières en acier avec oculus translucide (hauteur 2,00 m, largeur de 60 à 90 cm).

Ouverture des portes à gauche ou à droite.

Plancher en cabine avec revêtement antidérapant (2 coloris).

Parois de cabine en acier galvanisé plastifié.

Distance entre groupe hydraulique et vérin : 10 m maxi.

Organes de sécurité :

Verrouillage des portes palières par serrures homologuées.

Contrôle électrique du verrouillage des portes.

Rideau de protection infrarouge sur la face des portes.

Manœuvre de secours manuelle sur le groupe hydraulique.

Contrôle de surcharge avec signal sonore et lumineux.

Arrêt d'urgence, éclairage de secours et téléphone en cabine.

Limiteur de vitesse hydraulique.

Contrôle de survitesse avec double parachute mécanique.

Système de stabilisation au niveau du palier (isonivelage).

Batteries de secours en cas de coupure EDF.

Options :

- Portes palières motorisées automatiques.

- Portes panoramiques vitrées.

- Portes hauteur libre 1,90 m

- Pylône autoporteur en acier galvanisé thermolaqué habillé de verre feuilleté d'épaisseur 10 mm (type Stadip) ou de panneaux de bois mélaminé.

Autres ascenseurs DOMOLIFT :

La gamme Domolift est composée des modèles Domostyl, Domysis et Domeco qui répondent à tous les besoins spécifiques et styles de décoration.

- **Domostyl** : ascenseur de nouvelle technologie avec des équipements de confort exclusifs (portes coulissantes).

- **Domysis** : ascenseur hydraulique performant avec un grand choix de finition.

L'ascenseur privatif Doméco est conforme aux spécifications de la Directive européenne 2006/42/EC et à la norme EN 81-41 qui définit les exigences de sécurité.

Un certificat de conformité CE est délivré lors de la réception de chaque installation.

