


Finitions disponibles

Domeco 1

PORTES



CAPTEURS À RAYONS INFRAROUGES AUTOUR DU PÉRIMÈTRE DE L'ENTRÉE/SORTIE DE LA CABINE, POUR UNE SÉCURITÉ TOTALE



PORTE TÉLESCOPIQUE 2 VANTAUX (MANŒUVRE AUTOMATIQUE)



PORTE TÉLESCOPIQUE 3 VANTAUX



A DOUBLE BATTANT EN VERRE, POUR UN CHOIX D'ÉLÉGANCE ET DE STYLE



PANORAMIQUE, EN ALUMINIUM; LA LÉGÈRETÉ À PORTÉE DE MAIN



TÔLÉ PANORAMIQUE



TÔLÉ AVEC OCULUS

COULEURS ALTERNATIVES





INOX



RAL SPÉCIAUX SUR DEMANDE

BOÎTIERS DE COMMANDE

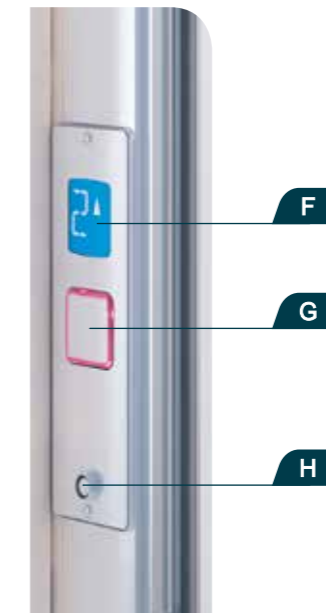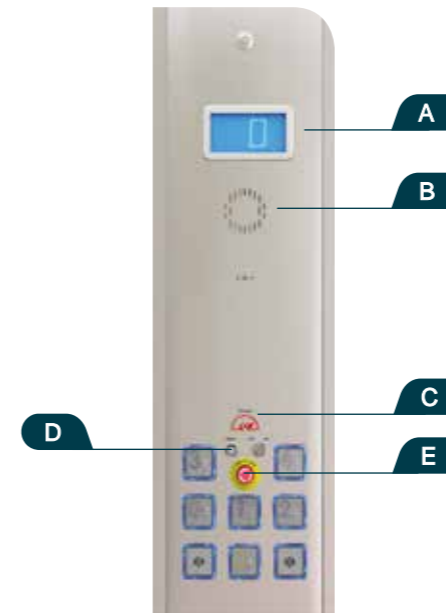

DE BORD

- A. AFFICHEUR LCD AVEC INDICATEUR DE PARCOURS
- B. COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE
- C. TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES EN BLEU AVEC BRAILLE
- D. I-BUTTON, POUR LA GESTION ÉLECTRONIQUE DES ACCÈS
- E. BOUTON D'ALARME

À L'ÉTAGE

- F. AFFICHEUR LCD AVEC INDICATEUR DE PARCOURS
- G. TOUCHE D'APPEL: VERTE LORSQUE L'ÉLEVATEUR EST LIBRE, ROUGE LORSQU'IL EST OCCUPÉ
- H. I-BUTTON, POUR LE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DES ACCÈS

COULEURS



- | | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------|
| | GRIS STANDARD | | VERRE TRANSPARENT |
| | BEIGE STANDARD | | VERRE FUMÉ ARGENTÉ |
| | BLEUE STANDARD | | ACERO STANDARD |
| | BLANC OPAQUE | | CILIEGIO STANDARD |
| | RAL SPÉCIAUX SUR DEMANDE | | LINO LUCIDO |



- | | |
|--|---------------------------|
| | GRIS À PASTILLES STANDARD |
| | GRIS CLAIR |
| | GRIS FONCÉ |
| | ROUGE |
| | PERO SELVAGGIO |




- | | |
|--|--------------------------|
| | VIMEC 7040 STANDARD |
| | RAL 1013 IVOIRE CLAIR |
| | RAL 9023 GRIS FONCÉ |
| | RAL 7016 GRIS CHARBON |
| | RAL SPÉCIAUX SUR DEMANDE |

Caractéristiques dimensionnelles et techniques.

Doméco 1 et Doméco 1+.



DIMENSIONS ET ESPACES D'ENCOMBREMENT

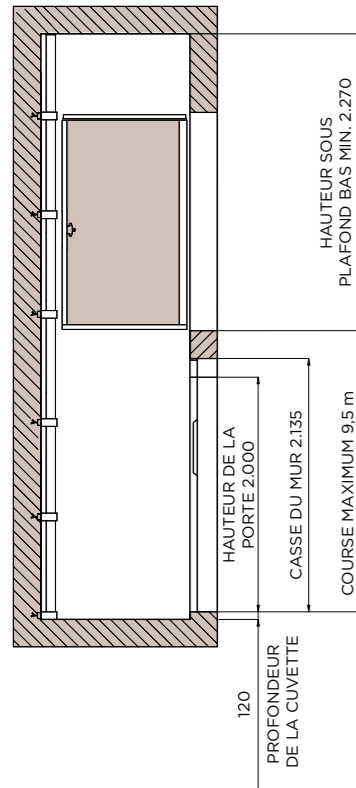

*GAINE MAÇONNÉE


CABINE	L	900	1.250	1.400	770	850	1.250
	P	850	1.000	1.100	950	1.250	1.250
CAGE	LH	930	1.280	1.430	800	800	1.280
	PH	1.090	1.240	1.340	1.190	1.490	1.490

*STRUCTURE MÉTALLIQUE


CABINE	L	900	1.250	1.400	850	1.250
	P	850	1.000	1.100	1.250	1.250
CAGE	LA	1.045	1.395	1.545	995	1.395
	PA	1.195	1.345	1.445	1.595	1.595

L: LARGEUR DE LA CABINE
P: PROFONDEUR DE LA CABINE
LH: LARGEUR DE LA CAGE EN MAÇONNERIE
PH: PROFONDEUR DE LA CAGE EN MAÇONNERIE
LA: LARGEUR DE LA STRUCTURE AUTOPORTEUSE
PA: PROFONDEUR DE LA STRUCTURE AUTOPORT
LN-PN: OUVERTURE DE LA PORTE
LE-PE: ENCOMBREMENT DE LA PORTE


AVEC PORTE TÉLESCOPIQUE

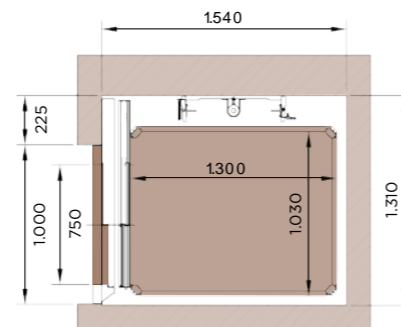

GAINE MAÇONNÉE*

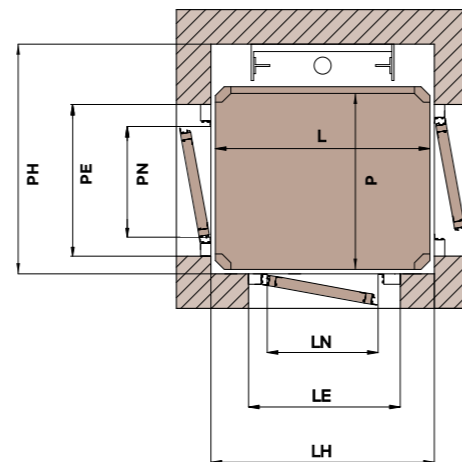

STRUCTURE MÉTALLIQUE*

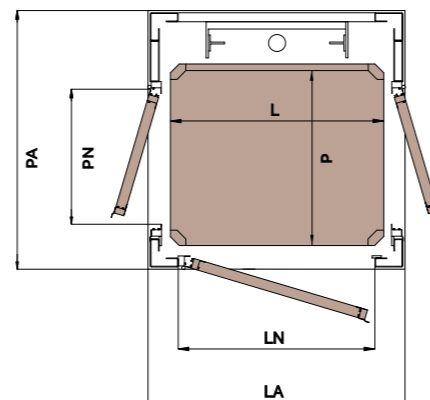

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE

PERSONNALISABLE SELON LES EXIGENCES DE L'UTILISATEUR ET LA STRUCTURE DU BÂTIMENT

IDÉAL AUSSI BIEN DANS LES RESTRUCTURATIONS (ON PEUT FACILEMENT L'INSTALLER DANS DES CAGES EXISTANTES), QUE DANS LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS, CAR DES TRAVAUX DE MAÇONNERIE PARTICULIERS NE SONT PAS NÉCESSAIRES

LA FOSSE NÉCESSAIRE EST VRAIMENT TRÈS PETITE, SEULEMENT 12 cm DE PROFONDEUR

ALIMENTATION: COURANT VOLTAGE STANDARD 220/240 V; CONSOMMATION: 1,8 kW

CONFORME À DIRECTIVE MACHINES EC 2006/42

L'ÉLÉVATEUR DEVIENT AUTOMATIQUE AVEC LES PORTES TÉLESCOPIQUES DANS LA CABINE

DOMECO + : POUR DES CAPACITÉS SUPÉRIEURES

E07 HD

LORSQUE L'ÉLÉVATEUR DOIT TRANSPORTER DES CHARGES D'UN ENCOMBREMENT ET D'UN POIDS IMPORTANTS, VOUS POUVEZ OPTER POUR LA VERSION CABINE DE E07 HEAVY DUTY QUI PERMET DE CHARGER, SANS DIFFICULTÉS, DES CIVIÈRES, DES LITS ET D'AUTRES OBJETS QUI DEMANDENT DES ESPACES PARTICULIERS, AVEC LE MEILLEUR RÉSULTAT MÊME SUR LE PLAN ESTHÉTIQUE.



DIMENSIONS PLATES-FORMES

10 CONFIGURATIONS STANDARD:

1.400x1.300 - 1.600x900
 1.800x900 - 2.000x900
 2.200x900

1.400x1.400 - 1.600x1.000
 1.800x1.000 - 2.000x1.000
 2.200x1.100

CAPACITÉ	DE 500 À 600 kg
COURSE	8,5 m

DONNEES TECHNIQUES

EASY MOVE		
A	CAPACITÉ	JUSQU'À 400 KG
B	COURSE	9,5 M
C	VITESSE	0,15 M/SEC.
D	FOSSE	120 MM POUR CAGE EN MAÇONNERIE 140 MM POUR STRUCTURE
E	CABINE "FERMÉE" PAR DES PAROIS OU DES BARRIÈRES INFRAROUGE	
F	APPEL À L'ÉTAGE AVEC "SIMPLE TOUCH"	
G	ARRIVÉE ET DÉPART AVEC SYSTÈME "SOFT"	
H	DISPOSITIF DE COMMUNICATION AVEC L'EXTÉRIEUR DE LA CABINE	
I	NIVELAGE DE SÉCURITÉ ENTRE	+/- 20 mm
J	SOUPAPE DE SÛRETÉ (PARACHUTE) CERTIFIÉE	
L	SERRURES ÉLECTRIQUES CERTIFIÉES	UNI EN 81-2

EASY MOVE - INSTALLATION ÉLECTRIQUE:	
PUISSANCE	1,8 kW
TENSION DU RÉSEAU	230 V-MONO
TENSION D'ALIMENTATION MOTEUR	230 V
TENSION D'ALIMENTATION AUXILIAIRE	24 V

DIMENSIONS PLATES-FORMES

4 CONFIGURATIONS STANDARD:

1.250x1.000 - 1.300x1.030
 1.400x1.100 - 1.460x1.170

DIMENSION SUR MESURE DE LA FOSSE: **DISPONIBLE**

LES CARACTÉRISTIQUES INDIQUÉES ICI SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF ET SANS ENGAGEMENT.