

Les ascenseurs privatifs

*Domostyl by **DOMOLIFT***



domolift
ascenseurs privatifs

Polyvalence, sécurité et durabilité :
la qualité Domolift sur mesure

PLUS DE 130.000 ÉQUIPEMENTS
DANS LE MONDE



POLYVALENCE

Les élévateurs de Domostyl donne de la valeur à toutes les habitations avec des installations simples et sur mesures, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Disponibles de deux à cinq étages, ce sont des installations idéales aussi bien dans les restructurations que dans les nouvelles constructions: en effet, ils ne demandent pas de travaux de gros oeuvre.

VALEUR, CONFORT ET SÉCURITÉ

Silencieux et discret, peuvent être utilisés en toute commodité aussi bien pour porter un piano que des courses ou tout autre objet lourd voire encombrement à déplacer au sein de la maison

Avec le Domostyl vous pouvez vous déplacer en toute facilité. Les élévateurs pour la maison accroissent le confort et le prestige de l'habitation, s'adaptent à tous les environnements augmentant ainsi la valeur de celui ci.

ÉCLAIRAGE
LED STANDARD



MAIN COURANTE




DOMOSTYL AVEC STRUCTURE

Les élévateurs Domostyl sont composés de structures autoportées d'avant-garde par leur robustesse, leur flexibilité et leur design.

La personnalisation de ces structures, avec des cloisonnements différents en verre, permet de satisfaire tout types d'utilisation, avec des solutions sur mesure et des installations même dans des endroits particulièrement difficiles.

Les élévateurs extérieurs Domostyl ne demandent jamais de gros travaux: l'installation se fait très rapidement et minutieusement, grâce à un réseau d'installateurs qualifiés et qui se perfectionnent constamment.

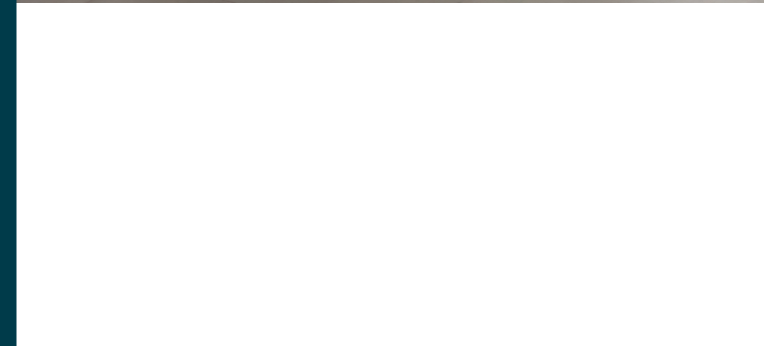

DOMOSTYL

ÉLECTRIQUE, ÉCOLOGIQUE,
EXCLUSIF

L'élèveur Domostyl s'insère dans tous context familiaux
avec discrétion et élégance.

C'est un produit 100% italien et toute installation
souligne le caractère du design et du style italien,
apprécié dans le monde entier.





POURQUOI CHOISIR DOMOSTYL ?

DOMOSTYL

DONNE DE LA VALEUR
À TOUTES LES HABITATIONS

UN CONFORT SUR MESURE
EN TOUTE SÉCURITÉ

UP GRADE
PERSONNALISABLE


TRAVAUX DE MAÇONNERIE
REDUITES

SERVICE
DE PROXIMITÉ

Finitions disponibles

Domostyl

PORTES



CAPTEURS À RAYONS INFRAROUGES AUTOUR DU PÉRIMÈTRE DE L'ENTRÉE/SORTIE DE LA CABINE, POUR UNE SÉCURITÉ TOTALE



PORTE TÉLESCOPIQUE 2 VANTAUX (MANŒUVRE AUTOMATIQUE)



PORTE TÉLESCOPIQUE 3 VANTAUX



A DOUBLE BATTANT EN VERRE, POUR UN CHOIX D'ÉLÉGANCE ET DE STYLE



PANORAMIQUE, EN ALUMINIUM; LA LÉGÈRETÉ À PORTÉE DE MAIN



TÔLÉ PANORAMIQUE



TÔLÉ AVEC OCULUS

COULEURS ALTERNATIVES



INOX





RAL SPÉCIAUX SUR DEMANDE

Finitions disponibles

Domostyl

BOÎTIERS DE COMMANDE

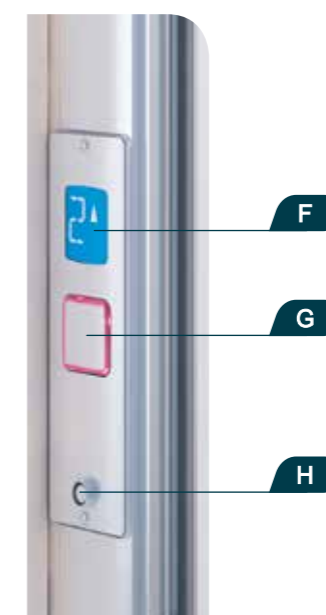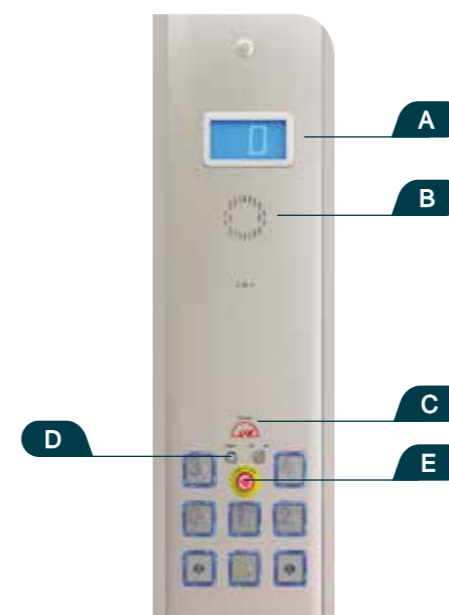

DE BORD

- A. AFFICHEUR LCD AVEC INDICATEUR DE PARCOURS
- B. COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE
- C. TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES EN BLEU AVEC BRAILLE
- D. I-BUTTON, POUR LA GESTION ÉLECTRONIQUE DES ACCÈS
- E. BOUTON D'ALARME

À L'ÉTAGE

- F. AFFICHEUR LCD AVEC INDICATEUR DE PARCOURS
- G. TOUCHE D'APPEL: VERTE LORSQUE L'ÉLEVATEUR EST LIBRE, ROUGE LORSQU'IL EST OCCUPÉ
- H. I-BUTTON, POUR LE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DES ACCÈS

COULEURS



PAROIS DES CABINES



GRIS STANDARD



BEIGE STANDARD



BLEUE STANDARD



BLANC OPAQUE



RAL SPÉCIAUX SUR DEMANDE



VERRE TRANSPARENT



VERRE FUMÉ ARGENTÉ



ACERO STANDARD



CILIEGIO STANDARD



LINO LUCIDO



PLATE-FORME CABINE



GRIS À PASTILLES STANDARD



GRIS CLAIR



GRIS FONCÉ



ROUGE



PERO SELVAGGIO



STRUCTURES PORTEUSES



VIMEC 7040 STANDARD



RAL 1013 IVOIRE CLAIR



RAL 9023 GRIS FONCÉ



RAL 7016 GRIS CHARBON




RAL SPÉCIAUX SUR DEMANDE


Caractéristiques

Domostyl


DIMENSIONS ET ESPACES D'ENCOMBREMENT

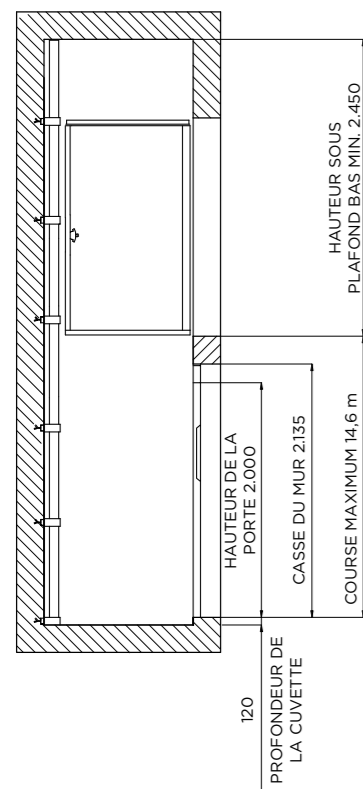



AVEC PORTE TÉLESCOPIQUE

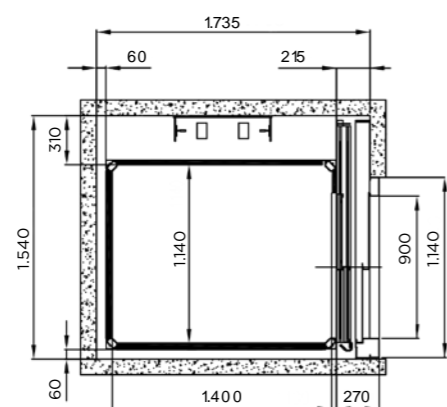

GAINE MAÇONNÉE

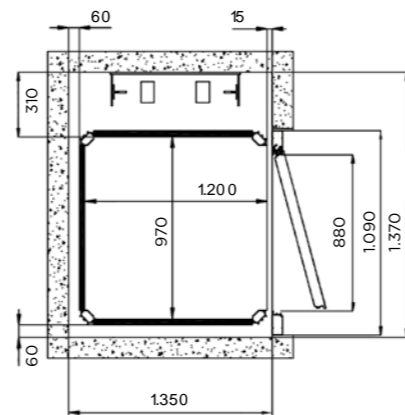

STRUCTURE MÉTALLIQUE

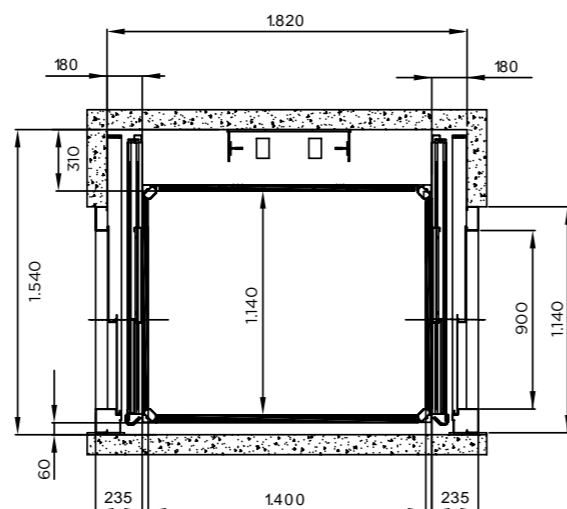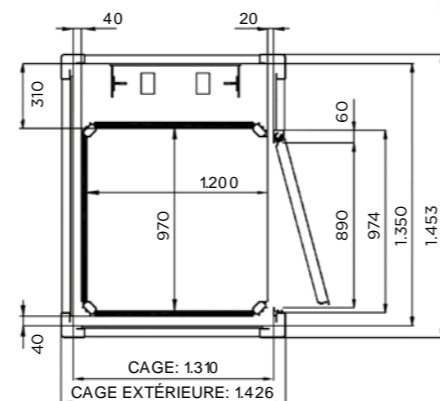

ECOVIMEC VERSION HL (HEAVY LOAD-CHARGE LOURDE)

ECOVIMEC A UNE CAPACITÉ MAJEURE, SOIT 500 kg.

LES FINITIONS DISPONIBLES POUR LA VERSION HL SONT LES MÊMES QUE ECOVIMEC ; CETTE SOLUTION UTILISE UN MOTEUR PLUS PUISSANT (2,2 kW) ET LA STRUCTURE EST PLUS ROBUSTE ET RÉSISTANTE.

DIMENSIONS DE PLATE-FORME DISPONIBLES: 1460x1.170 mm ET 1.300x1.030 mm.

Caractéristiques

Domostyl

CONFIGURATION STANDARD

CABINE AVEC PAROIS SÉRIE COLOR, DE TYPE GRIS (AU CHOIX : BEIGE, BLEU, ACERO, CILIEGIO)

PLATEFORME SÉRIE CAOUTCHOUC À PASTILLES DE COULEUR GRISE

COMMANDES À BORD ET D'ÉTAGE AVEC TOUCHES DE 50 X 50 mm ET INSCRIPTIONS EN BRAILLE, SANS AFFICH

PLAFOND À "ÉCONOMIE D'ÉNERGIE" AVEC BARRES LED

PORTES EN TOLES AVEC HUBLLOT VIMEC 70 40

CONFORME À DIRECTIVE MACHINES EC 2006/42

OPTIONS

I-BUTTON (CLÉ ÉLECTRONIQUE) POUR CODAGE D'ACCÈS INDÉPENDANTS

SYNTHÈSE VOCALE À L'ARRIVÉE À L'ÉTA

SIGNAL SONORE D'ARRIVÉE À L'ÉTA

COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE AVEC 5 NUMÉROS DE TÉLÉPHONE EN MÉMOIRE

AFFICHEUR DANS LA CABINE

AFFICHEUR À L'ÉTA

MAIN COURANTE POUR UTILISATION EN LIEUX PUBLICS ET POUR PERSONNES HANDICAP

PORTES AUTOMATIQUES TÉLESCOPIQUES DANS LA CABINE ET À L'ÉTA

MOTORISATION PORTES

MIROIR HORIZONTAL OU VERTICAL

DONNÉES TECHNIQUES

DOMOSTYL - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

A	SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT ET CONTRÔLE AU SOL	
B	TRANSMISSION PAR COURROIE	
C	MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT TRIPHASÉ	1,5 kW - 220 V 50 Hz
D	TRACTION ÉLECTRIQUE	
E	ARRIVÉE À L'ÉTA ET ARRÊT AU RALENTI PAR SYSTÈME "SOFT"	
F	TENSION D'ALIMENTATION AUXILIAIRE	24 V dc
G	CLÉ POUR ACTIVATION À BORD, SUR LE BOÎTIER DE COMMANDE	
H	6 ACCÈS MAXIMUM	
I	2 ACCÈS MAXIMUM À L'ÉTA	
J	SERRURES ÉLECTRIQUES DE SÉCURITÉ	
K	COMMANDES D'APPEL À L'ÉTA PAR "SIMPLE TOUCH"	
L	FOSSE	120 mm EN MAÇONNERIE 140 mm AVEC STRUCTURE MÉTALLIQUE
M	ENSEMBLE MACHINE ENCOMBREMENT TECHNIQUE	310 mm
N	HAUTEUR SOUS PLAFOND MINIMUM STANDARD	2.450 mm
O	HAUTEUR SOUS PLAFOND MINIMUM AVEC PORTE DANS CABINE MOTORISÉE	2.600 mm
P	DIMENSIONS DE PLATEFORME DISPONIBLES	
Q	2 STANDARDS	1400x1.100 - 1250x1.000
R	PLATES-FORMES SUR MESURE	

DOMOSTYL - DANS LA CABINE

A	BARRIÈRE À PHOTOCÉLULES INFRAROUGES CÔTÉS ENTRÉE ET ABSENCE DE PAROIS
B	DISPOSITIF DE COMMUNICATION AVEC L'EXTÉRIEUR DE LA CAB
C	INDICATEUR DE SURCHARGE
D	TOUCHES DE 50X50 mm AVEC DÉCLENCHEMENT MÉCANIQUE ET INDICATION DE L'ÉTA STANDARD + INSCRIPTIONS EN BRAILLE
E	HAUTEUR TOUCHES DE COMMANDE ACCESSIBLE - EN81-41
F	TOUCHES ILLUMINÉES PAR UNE COULEUR IDENTIFIANT LA FONCTION EN COURS
G	BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
H	ÉCLAIRAGE À "ÉCONOMIE D'ÉNERGIE" SOUS FORME DE BARRES LED
I	COMMANDES DU TYPE À HOMME PRÉSENT AVEC CABINE POURVUE DE BARRIÈRES À PHOTOCÉLULES INFRAROUGES
J	COMMANDES D'APPEL DANS LA CABINE À MANŒUVRE UNIVERSELLE AVEC PAROIS ET PORTE DANS LA CABINE

CAPACITÉ	JUSQU'À 400 kg
COURSE	MAXI 5 ARRÊTS (14,6 m)
VITESSE	0,15 m/s

LES CARACTÉRISTIQUES INDICÉES ICI SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF ET SANS ENGAGEMENT. LA SOCIÉTÉ VIMEC SE RÉSERVE D'APPORTER TOUTE MODIFICATION QU'ELLE JUGERA UTILE.